


Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päis 300x300 / 315-Seeria 3366195/196-N D400 (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 315- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 3366195/196-N, koosneb järgmistest toodetest **3366195-N ujuvtüüpi raam** & **3366196-N restluuk**.

Tooted on disainitud vastavalt EN124-2:2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

Peamised omadused:

- Materjal: EN GJS 500-7 (keragrafiitmalm)
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteede sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Tootja – 📍

Crescent Foundry Pvt Ltd.

Solap, Howrah
West Bengal, INDIA

Manufacturer Certification.

ISO-9001:2015
Sertifikaadi number FM 689386
BSI poolt, kehtib kuni 16. märts 2027

Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt
Juhatuse liige



Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJS-500-7	EN 1563
Tugevusklass	D400	EN 124-2:2015



Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Raami kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	5.5 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.0mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	235.0 kg/m^2	
		Muu meetod	Ei ole kohaldatav	
5.1	Libisemiskindlus (Umbluuk)	Betoonpinnaga	Ei ole kohaldatav	
		Reljeefse mustriga või avadega	Ei ole kohaldatav	
		Teiste pindadega (USRV)	Ei ole kohaldatav	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	Avad	Jah
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40 \text{ mm}$ or $> 40 \text{ mm}$	Ei ole kohaldatav	
6	Lapse ohutus	Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	Jah
		Üksik luugi mass	15kg	
		Turvafunktsioon või lukustus	Ei ole kohaldatav	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm^2)	45988.3 mm^2	Jah
		Veejuhtimise ala osakaal %	72%	Jah
8	Ohtlikud ained		Ei ole kohaldatav	

Toote Tehniline Info

Ujuvtüüpi Raam: 3366195-N,
Standard: EN 124-2: 2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 15kg

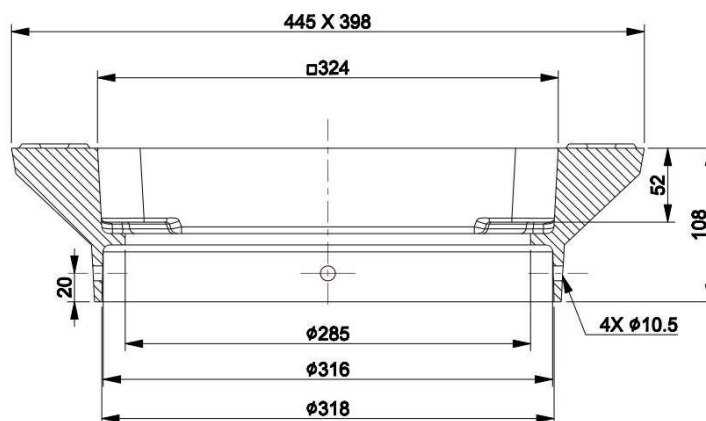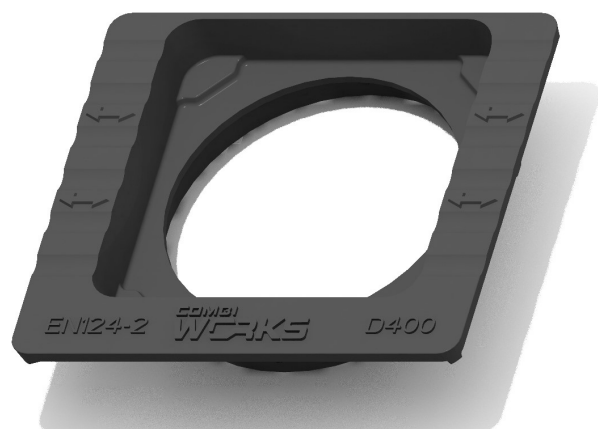

Restluuk: 3366196-N,
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 15kg

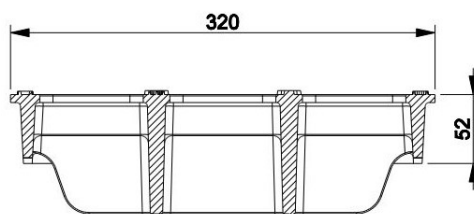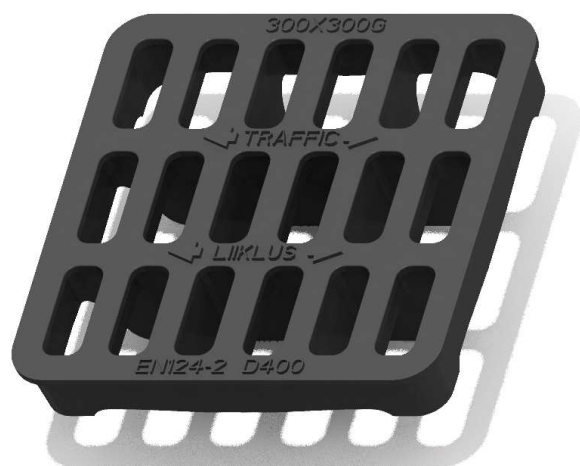

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad