


KIILANKUR W-FA/A4

Detailide kiireks ja tugevaks kinnitamiseks
betooniga

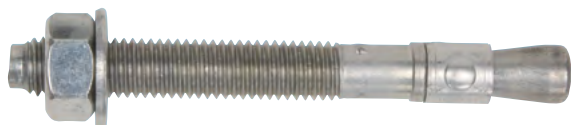

Happekindel (C4)

Suurus	Pikkus mm	Kinnituspaksus/ kinnituspaksus vähendatud paigaldus- sügavusega mm	Puuri Ø mm	Ava sügavus/ ava sügavus vähendatud paigaldussügavus mm	Pingutus moment Nm	Lubatud koormus kN C20/25 tõmme pragudeta betoon/ vähendatud paigaldusügavus	Lubatud koormus kN C20/25 löige pragudeta betoon	Heakskiit ETA Option 7	Kood
M6	67	10/20	6	55/45	6	3,6/2,9	4,0	ETA-02/0001	0904 411 065
M8	75	10/19	8	65/55	15	5,7/4,3	6,9		0904 411 083
	80	15/24							0904 411 084
	95	30/39							0904 411 087
	120	55/64							0904 411 089
M10	85	10/16	10	70/65	25	7,6/5,7	10,9		0904 411 002
	90	15/21							0904 411 003
	95	20/26							0904 411 004
	105	30/36							0904 411 005
M12	110	15/30	12	90/75	50	11,9/8,5	15,4		0904 411 006
	125	30/45							0904 411 204
	180	85/100							0904 411 206
	200	105/120							0904 411 209
M16	150	30/46	16	110/95	100	17,2/12,3	28,6		0904 411 210
	220	100/116							0904 411 604
M20	180	35/57	20	130/110	160	24,0/16,6	43,7		0904 411 607
									0904 412 002