

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päise ja teleskooptoruga komplekt 160/200-Seeria 2001608C (D400) (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 160/200- Seeria hoolduskaevu päise ja teleskooptoruga komplekt 2001608C, koosneb järgmistest toodetest: **3366051-N ujuvtüüpi raam**, **3366052-N umbluuk**, **PE160 teleskooptoru** ja **A2 poldid/mutrid**. Peamised

omadused:

- Materjal: Raam ja luuk EN GJS 500-7 (keragrafiitmalm); Toru- PEHD (kõrgtihedusega polüetüleen) SDR33, SN2; Kinnitusvahendid roostevabast terasest A2
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteede sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Malmikomplekt on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile, valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

Valumalmist päise tootja – 9

RBA Exports Pvt. Ltd.

Ala nr.56-61 Epip Sipcot Tööstuspark
Gummidipoondi 601201 Chennai, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015
Sertifikaadi nr. FM 78831
BSI poolt, kehtiv kuni 20. November 2027

Komplekti valmistaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt

Juhatuse liige

Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJS-500-7	EN 1563
Tugevusklass	D400	EN 124-2

Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Raami kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	7.0 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.0mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	170.0 kg/m^2	
		Muu meetod	Ei ole kohaldatav	
5.1	Libisemiskindlus (Umbluuk)	Betoonpinnaga	Ei ole kohaldatav	Jah
		Reljeefse mustriga või avadega	Reljeefne muster	
		Teiste pindadega (USRV)	Ei ole kohaldatav	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40 \text{ mm}$ or $> 40 \text{ mm}$	Ei ole kohaldatav	
		Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	
6	Lapse ohutus	Üksik luugi mass	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
		Turvafunktsioon või lukustus	Ei ole kohaldatav	
		Veejuhtimise ala (mm^2)	Ei ole kohaldatav	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala osakaal %	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
8	Ohtlikud ained		Ei ole kohaldatav	

Toote Tehniline Info


Ümmargune Ujuvtüüpi Raam: 3366051-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)

Ümmargune Umbluuk: 3366052-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)

Teleskoopтору: PEHD 160 x 750 x 4,9mm
Standardmõõtude suhe SDR33, ringjäikus SN2

Kinnitusvahendid (4 kmpl): Kuuskantpeaga poldid M10 roostevabametallist A2 ja mutrid M10 roostevabametallist A2

Komplekti mass kokku: 12.0kg

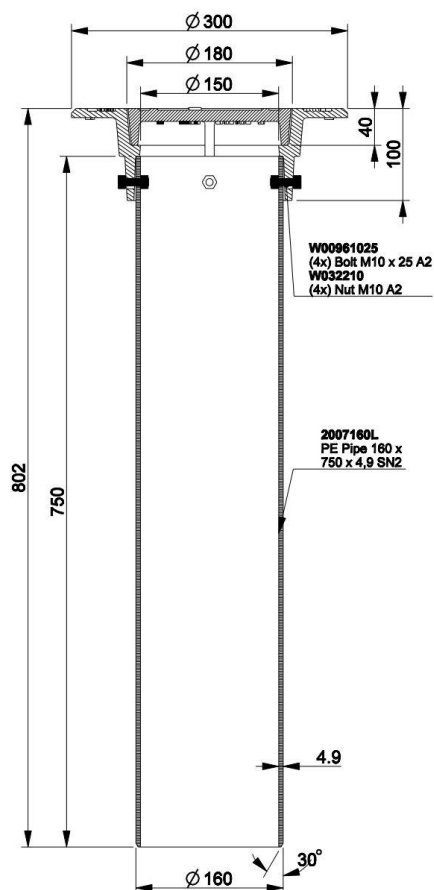

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Suure rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti suure rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad