

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päise ja teleskoopitoruga komplekt 500-Seeria 2005038G (D400) (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 500- Seeria hoolduskaevu päise ja teleskoopitoruga komplekt 2005038G, koosneb järgmistest toodetest: **3366186-N ujuvtüüpi raam**, **3366033-N restluuk**, **PE500 teleskoopitoru** ja **A2 poldid/mutrid**.

Peamised omadused:

- Materjal: Raam EN GJS 500/7(keragrafiitmalm) ja Luuk EN GJL 200(liblegrafiit-ehk hallmalm); Toru-PEHD (kõrgtihedusega polüetüleen)SDR33, SN2;Kinnitusvahendidroostevabast terasestA2
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteede sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Malmikomplekt on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt standardile ISO8062.

Valumalmist päise tootja – 9

R B Agarwalla & Company

Ankurhati, Howrah
West Bengal, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015

Sertifikaadi nr. FM 78831

BSI poolt, kehtiv kuni 20. November 2027

Komplekti valmistaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt

Juhatuse liige

COMBI WORKS ESTONIA • Pärnu mnt. 10 • 10140 • TALLINN, EESTI • www.combiworks.com

SOOME

finland@combiworks.com

ROOTSI

sweden@combiworks.com

BALTIKUM

baltic@combiworks.com

INDIA

india@combiworks.com

HIINA

china@combiworks.com

Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	GJS 500/7 EN-GJL-200	EN 1563/ 1561
Tugevusklass	D400	EN 124-2

Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Raami kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	3.6 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.5mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	239 kg/m^2	
		Muu meetod	Ei ole kohaldatav	
5.1	Libisemiskindlus (Umbluuk)	Betoonpinnaga	Ei ole kohaldatav	
		Reljeefse mustri- või avadega	Ei ole kohaldatav	
		Teiste pindadega (USRV)	Ei ole kohaldatav	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustri- või avadega	Avad	Jah
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	Ei ole kohaldatav	
6	Lapse ohutus	Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	Jah
		Üksik luugi mass	40.0kg	
		Turvafunktsioon või lukustus	Ei ole kohaldatav	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm^2)	53482.0 mm^2	Jah
		Veejuhtimise ala osakaal %	32%	Jah
8	Ohtlikud ained		Ei ole kohaldatav	

Toote Tehniline Info


Kandiline Ujuvtüüpi Raam: 3366030-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)

Ümmargune Restluuk: 3366033-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)

Teleskooporu: PEHD 500 x 750 x 15,3mm
Standardmõõtude suhe SDR33, ringjäikus SN2

Kinnitusvahendid (4 kmpl): Kuuskantpeaga poldid M10 roostevabametallist A2 jamutrid M10 roostevabametallist A2

Komplekti mass kokku: 84kg

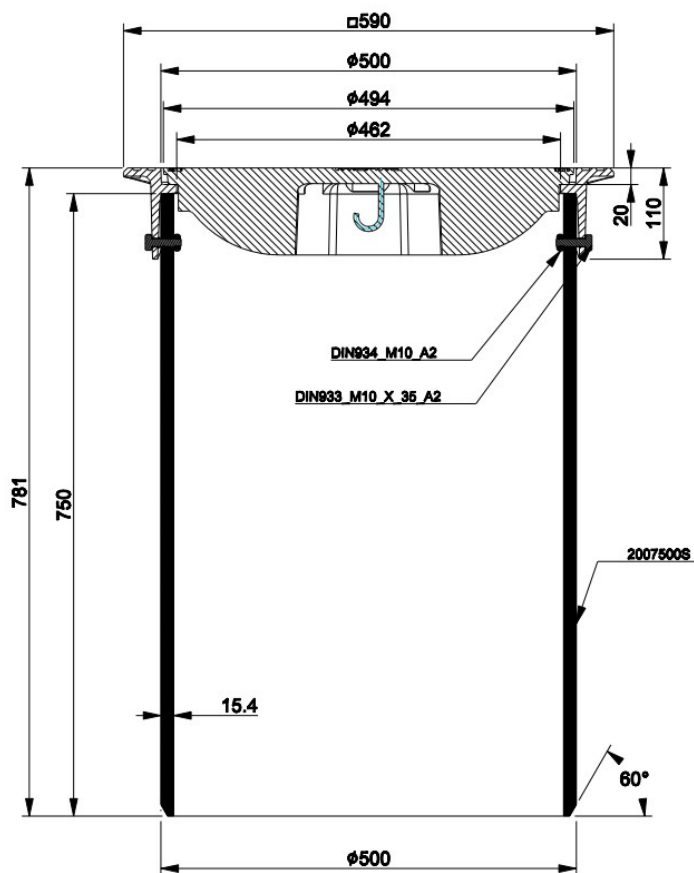

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad