

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päise ja teleskooptoruga komplekt 630-Seeria 2006319C (D400) (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 630- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 2006319C, koosneb järgmistest toodetest **3366019-N raam**, **3366021-N umbluuk**, **PE630 teleskooptoru** ja **A2 poldid/mutrid**.

Peamised omadused:

- Materjal: Raam ja luuk EN GJL 200 / GG20 (liblegrafiit- ehk hallmalm); Toru- PEHD (kõrgtihedusega polüetüleen) SN2; Kinnitusvahendid roostevabast terasest A2
- Raami ja luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks sõidukite liikluse aladel)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Malmikomplekt on disainitud vastavalt EN124 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt standardile ISO8062.

Valumalmist päise tootja – 9

R B Agarwalla & Company

Ankurhati, Howrah
West Bengal, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015
Sertifikaadi nr. FM 78831
BSI poolt, kehtiv kuni 20. November 2027

Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt

Juhatuse liige

COMBI WORKS ESTONIA • Pärnu mnt. 10 • 10140 • TALLINN, EESTI • www.combiworks.com

SOOME
finland@combiworks.com

ROOTSI
sweden@combiworks.com

BALTIKUM
baltic@combiworks.com

INDIA
india@combiworks.com

HIINA
china@combiworks.com

Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJL-200	EN 1561
Tugevusklass	D400	EN 124

Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Raami kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	3.82 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.0mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	260 kg/m^2	
		Muu meetod	Ei ole kohaldatav	
5.1	Libisemiskindlus (Umbluuk)	Betoonpinnaga	Ei ole kohaldatav	Jah
		Reljeefse mustriga või avadega	Reljeefse mustriga	
		Teiste pindadega (USRV)	Ei ole kohaldatav	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	Ei ole kohaldatav	Jah
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	Ei ole kohaldatav	
		Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	
6	Lapse ohutus	Üksik luugi mass	51kg	Jah
		Turvafunktsioon või lukustus	Ei ole kohaldatav	
		Veejuhtimise ala (mm^2)	Ei ole kohaldatav	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala osakaal %	Ei ole kohaldatav	Jah
8	Ohtlikud ained		Ei ole kohaldatav	Jah

Toote Tehniline Info



Kandiline Raam: 3366019-N
Standard: EN 124, Tugevusklass D400, (400kN)

Ümmargune Umbluuk: 3366021-N
Standard: EN 124, Tugevusklass D400, (400kN)

Teleskooporu: PEHD 630 x 900 x 17,1mm
Ringjäikus SN2

Kinnitusvahendid (4 kmpl): Kuuskantpeaga poldid M10 roostevabametallist A2 ja mutrid M10 roostevabametallist A2

Komplekti mass kokku: 148kg

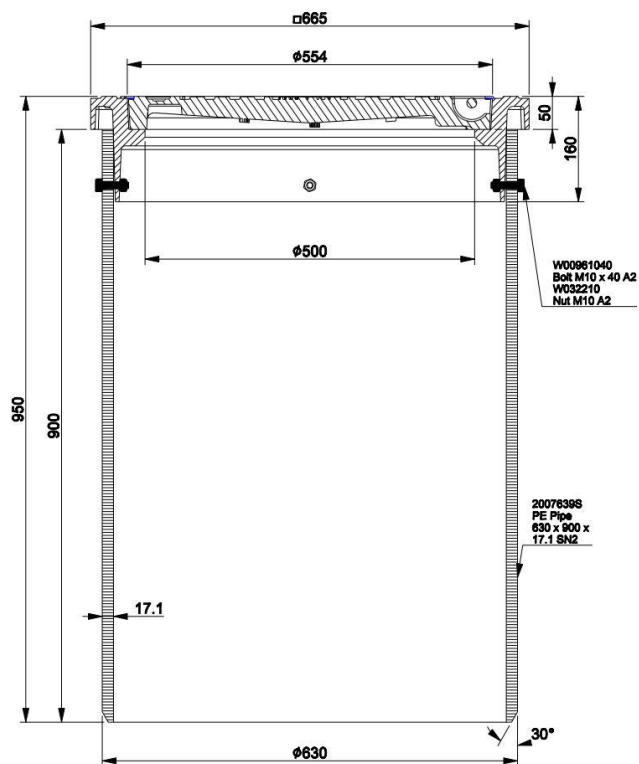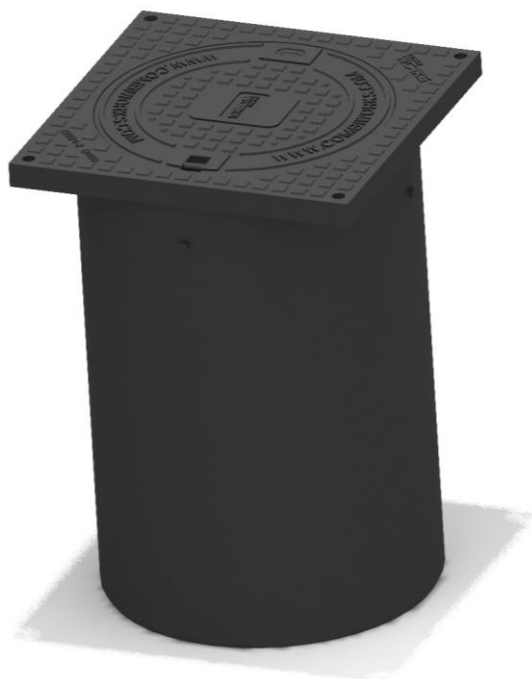

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad