

# Vastavusdeklaratsioon (VD)



## Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päise ja teleskoopitoruga komplekt 500-Seeria 2005007C (D400) (Sõidukite liikluse aladele)

### Tootekirjeldus:

Combi Works 500- Seeria hoolduskaevu päise ja teleskoopitoruga komplekt 2005007C, koosneb järgmistest toodetest: **3366148-N ujuvtüüpi raam**, **3366149-N umbluuk**, **PE500 teleskoopitoru** ja **A2 poldid/mutrid**.

Peamised omadused:

- Tooraine: Raam ja luuk EN GJS 500-7 (keragrafiitmalm); Toru- PEHD (kõrgtihedusega polüetüleen) SDR33, SN2; Kinnitusvahendid roostevabast terasest A2
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteede sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Malmikomplekt on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

#### Valumalmist päise tootja – 9

CHANGZHOU BABEL INDUSTRIAL CO.LTD  
ADD: No. 502, Mid Taihu Road 19,Xinbe District,  
Changzhou City, Jiangsu Province, Hiina

#### Komplekti valmistaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140  
TALLINN, EESTI

**Robert Blomstedt**

Juhatuse liige

COMBI WORKS ESTONIA • Pärnu mnt. 10 • 10140 • TALLINN, EESTI • [www.combiworks.com](http://www.combiworks.com)

SOOME  
[finland@combiworks.com](mailto:finland@combiworks.com)

ROOTSI  
[sweden@combiworks.com](mailto:sweden@combiworks.com)

BALTIKUM  
[baltic@combiworks.com](mailto:baltic@combiworks.com)

INDIA  
[india@combiworks.com](mailto:india@combiworks.com)

HIINA  
[china@combiworks.com](mailto:china@combiworks.com)

## Vastavuse kinnitamine

| Nõue                | Tingimus     | Standard |
|---------------------|--------------|----------|
| <b>Materjal</b>     | EN-GJS-500-7 | EN 1563  |
| <b>Tugevusklass</b> | D400         | EN 124-2 |

| Jrk.nr | Parameeter                                | Spets./Tunnus                                                                     | CW kinnitus           | Vastavus |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1      | Raami kandepind                           | $\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$                                                         | $4.27 \text{ N/mm}^2$ | Jah      |
| 2      | Kandevõime                                | 400kN (Grupp-D)                                                                   | 400kN                 | Jah      |
| 3      | Jäävdeformatsioon                         | Vastavalt spets.                                                                  | 1.5mm                 | Jah      |
| 4      | Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine | Turvafunktsioon                                                                   | Vedrulukk             | Jah      |
|        |                                           | mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga $\text{m}^2$ )             | Ei ole kohaldatav     |          |
|        |                                           | Muu meetod                                                                        | Ei ole kohaldatav     |          |
| 5.1    | Libisemiskindlus (Umbluuk)                | Betoonpinnaga                                                                     | Ei ole kohaldatav     |          |
|        |                                           | Reljeefse muustriga või avadega                                                   | Reljeefne muster      | Jah      |
|        |                                           | Teiste pindadega (USRV)                                                           | Ei ole kohaldatav     |          |
| 5.2    | Libisemiskindlus (Restluuk)               | Reljeefse muustriga või avadega                                                   | Ei ole kohaldatav     |          |
|        |                                           | Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$ | Ei ole kohaldatav     |          |
|        |                                           | Piisavalt massi ja turvafunktsioon                                                | Ei ole kohaldatav     |          |
| 6      | Lapse ohutus                              | Üksik luugi mass                                                                  | Ei ole kohaldatav     |          |
|        |                                           | Turvafunktsioon või lukustus                                                      | Vedrulukk             | Jah      |
|        |                                           |                                                                                   |                       |          |
| 7      | Veejuhtimise ala                          | Veejuhtimise ala ( $\text{mm}^2$ )                                                | Ei ole kohaldatav     |          |
|        |                                           | Veejuhtimise ala osakaal %                                                        | Ei ole kohaldatav     |          |
| 8      | Ohtlikud ained                            |                                                                                   | Ei ole kohaldatav     |          |

## Toote Tehniline Info


Ümmargune Ujuvtüüpi Raam: 3366148-N  
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)

Ümmargune Umbluuk: 3366149-N  
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)

Teleskooporu: PEHD 500 x 750 x 15,3mm  
Standardmõõtude suhe SDR33, ringjäikus SN2

Kinnitusvahendid (4 kmpl): Kuuskantpeaga poldid M10 roostevabametallist A2 ja mutrid M10 roostevabametallist A2

Komplekti mass kokku: 51kg

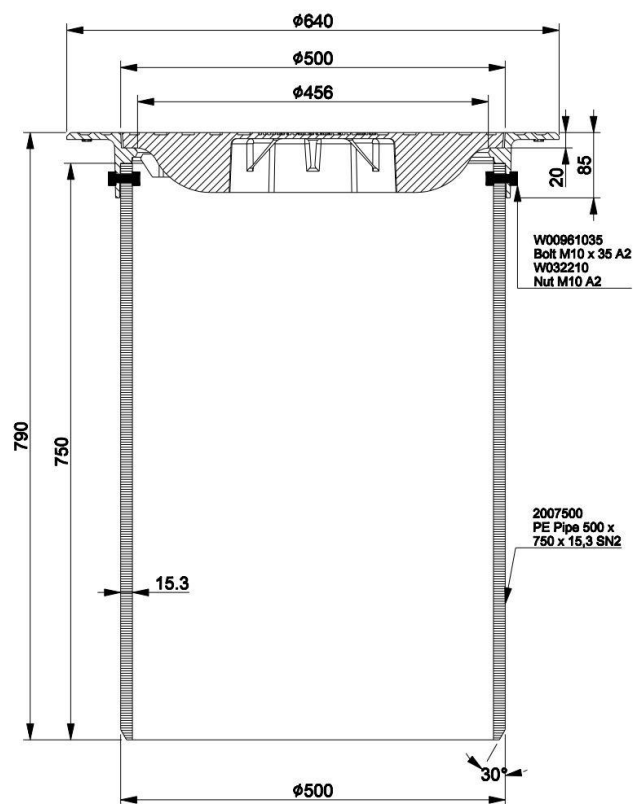

## Tugevusklassid EN124 järgi




### A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



### B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



### C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



### D 400

Maanteed sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



### E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



### F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad