

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päis 800-Seeria 3366080 E600 (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 800- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 3366080, koosneb järgmistest toodetest **3366178-N ujuvtüüpi raam** ja **3366179-N umbluuk**.

Toode on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

Peamised omadused:

- Materjal : Raam ja luuk EN GJS 500-7 (keragrafiitmalm), tihend EPDM kumm
- Tugevusklass: E600 (kasutamiseks kõrge rattakoormustega aladel, nt. sadamad, lennuväljad)
- Luuk fikseeritud raami külge vedrulukustussüsteemiga juhusliku avanemise vältimiseks
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Tootja – 📍

R B Agarwalla & Company

Ankurhati, Howrah
West Bengal, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015
Sertifikaadi nr. FM 78831
BSI poolt, kehtiv kuni 20. November 2027

Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt
Juhatuse liige

COMBI WORKS ESTONIA • Pärnu mnt. 10 • 10140 • TALLINN, EESTI • www.combiworks.com

SOOME
finland@combiworks.com

ROOTSI
sweden@combiworks.com

BALTIKUM
baltic@combiworks.com

INDIA
india@combiworks.com

HIINA
china@combiworks.com

Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJS-500-7	EN 1563
Tugevusklass	D400	EN 124-2: 2015


Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Krae kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	4.9 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.5mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	Vedrulukk	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	-	
		Muu meetod	-	
5.1	Libisemiskindlus (Ümarluuk)	Betoonpinnaga	-	
		Reljeefse mustriga või avadega	Reljeefne muster	Jah
		Teiste pindadega (USRV)	-	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	-	
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	-	
6	Lapse ohutus	Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Vedrulukk	Jah
		Üksik luugi mass	-	
		Turvafunktsioon või lukustus	-	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm^2)	-	
		Veejuhtimise ala osakaal %	-	
8	Ohtlikud ained		-	

Toote Tehniline Info

Ujuvtüüpi Raam: 3366178-N

Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass E600, (600kN)


Mass: 61kg

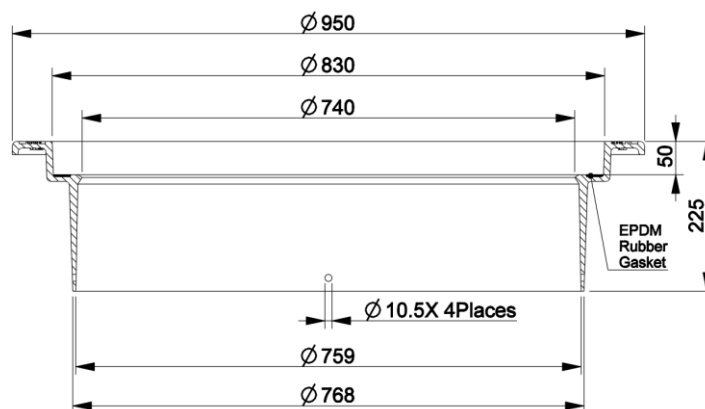

Umbluuk: 3366179-N

Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass E600, (600kN)

Mass: 71kg

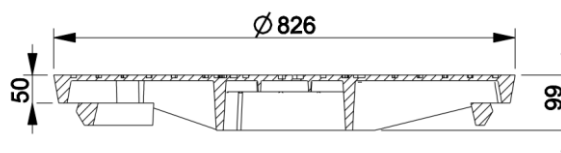

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad