

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päis 315-Seeria 3366044/5-N D400 (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 315- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 3366044/5-N, koosneb järgmistest toodetest **3366044-N ujuvtüüpi raam** & **3366045-N umbluuk**.

Nimetatud tooted on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile

Peamised omadused:

- Materjal: EN GJS 500-7 (keragrafiitmalm)
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteed sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Luuk fikseeritud raami külge vedrulukustussüsteemiga juhusliku avanemise vältimiseks
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Tootja – 9

RBA Exports Pvt. Ltd.

Ala nr.56-61 Epip Sipcot Tööstuspark
Gummidipoondi 601201 Chennai, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015
Sertifikaadi nr. FM 78831
BSI poolt, kehtiv kuni 20. November 2027

Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt
Juhatuse liige

COMBI WORKS ESTONIA • Pärnu mnt. 10 • 10140 • TALLINN, EESTI • www.combiworks.com

SOOME
finland@combiworks.com

ROOTSI
sweden@combiworks.com

BALTIKUM
baltic@combiworks.com

INDIA
india@combiworks.com

HIINA
china@combiworks.com


Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJS-500-7	EN 1563
Tugevusklass	D400	EN 124-2:2015



Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Raami kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	6.42 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.0mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	Vedrulukk	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	Ei ole kohaldatav	
		Muu meetod	Ei ole kohaldatav	
5.1	Libisemiskindlus (umbluuk)	Betoonpinnaga	Ei ole kohaldatav	
		Reljeefse mustriga või avadega	Reljeefne muster	Jah
		Teiste pindadega (USRV)	Ei ole kohaldatav	
5.2	Libisemiskindlus (restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	Ei ole kohaldatav	
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusaga: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	Ei ole kohaldatav	
		Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Vedrulukk	Jah
6	Lapse ohutus	Üksik luugi mass	Ei ole kohaldatav	
		Turvafunktsioon või lukustus	Ei ole kohaldatav	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm^2)	Ei ole kohaldatav	
		Veejuhtimise ala osakaal %	Ei ole kohaldatav	
8	Ohtlikud ained		Ei ole kohaldatav	

Toote Tehniline Info

Ümmargune Ujuvtüüpi Raam: 3366044-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 9.5kg

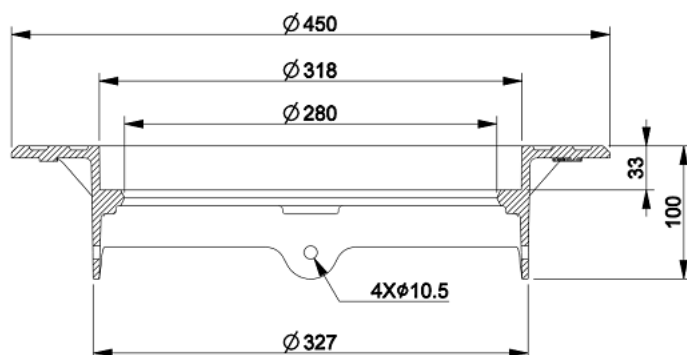

Umbluuk: 3366045-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 8.5kg

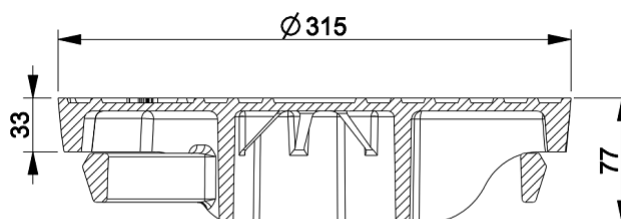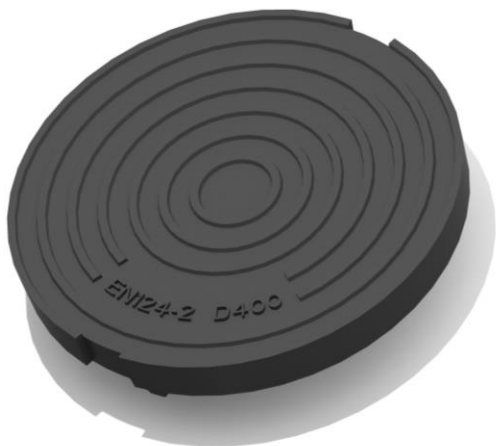

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maanteede sõidualadele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maanteeõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad