

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päis 315-Seeria 3366143/2-N (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 315- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 3366143/2-N, koosneb järgmistest toodetest **3366143-N ujuvtüüpi raam** ja **3366042-N restluuk**.

Toode on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

Peamised omadused:

- Materjal: raam EN GJL 200 (liblegrafiit- ehk hallmalm) ja luuk EN GJS-500/7 (keragrafiitmalm)
- Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maantee sõiduladele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Tootja – 📍

R B Agarwalla & Company

Ankurhati, Howrah
West Bengal, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015
Sertifikaadi nr. FM 78831
BSI poolt, kehtiv kuni 20. November 2027

Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt
Juhatuse liige

COMBI WORKS ESTONIA • Pärnu mnt. 10 • 10140 • TALLINN, EESTI • www.combiworks.com

SOOME
finland@combiworks.com

ROOTSI
sweden@combiworks.com

BALTIKUM
baltic@combiworks.com

INDIA
india@combiworks.com

HIINA
china@combiworks.com


Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJL-200 / EN-GJS-500-7	EN 1561 / EN 1563
Tugevusklass	D400	EN 124-2: 2015


Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Raami kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	5.0 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.0mm	
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	-	
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	180 kg/m^2	Jah
		Muu meetod	-	
5.1	Libisemiskindlus (Umbluuk)	Betoonpinnaga	-	
		Reljeefse mustriga või avadega	-	
		Teiste pindadega (USRV)	-	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	Avad	Jah
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	-	
		Piisavalt massi ja turvafunktsioon	-	
6	Lapse ohutus	Üksik luugi mass	10.0kg	Jah
		Turvafunktsioon või lukustus	-	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm^2)	22000mm^2	Jah
		Veejuhtimise ala osakaal %	41%	Jah
8	Ohtlikud ained		-	

Toote Tehniline Info

Ujuvtüüpi Raam: 3366143-N,
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 42kg

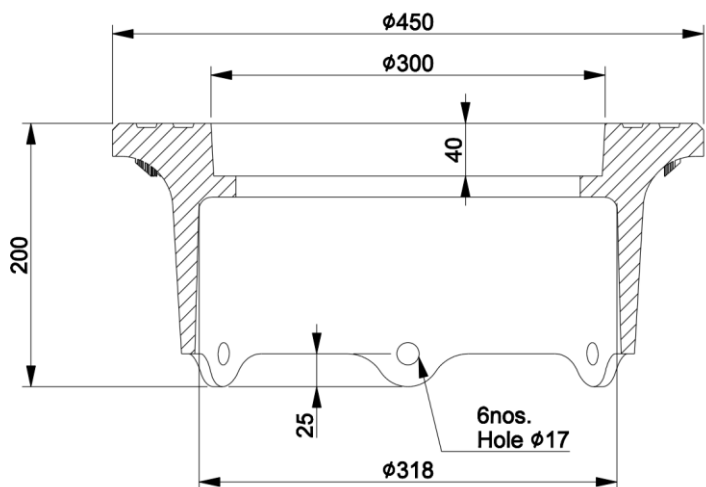

Umbluuk: 3366042-N,
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 10.0kg

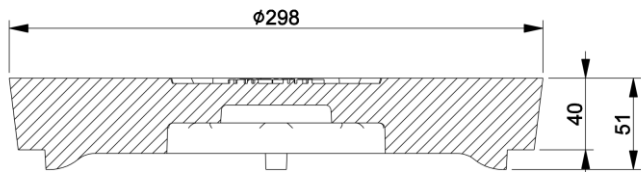

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maanteed sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maanteeõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad