

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päis 315-Seeria 3366113/2-N (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 315- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 3366113/2-N, koosneb järgmistest toodetest **3366113-N ujuvtüüpi raam** ja **3366042-N restluuk**.

Toode on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

Peamised omadused:

- Materjal: raam EN GJL 200 (liblegraafit- ehk hallmalm), luuk EN GJS-500/7 (keragrafiitmalm)
- Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maantee sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Tootja – 📍

R B Agarwalla & Company

Ankurhati, Howrah
West Bengal, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015
Sertifikaadi nr. FM 78831
BSI poolt, kehtiv kuni 20. November 2027

Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt
Juhatuse liige

COMBI WORKS ESTONIA • Pärnu mnt. 10 • 10140 • TALLINN, EESTI • www.combiworks.com

SOOME
finland@combiworks.com

ROOTSI
sweden@combiworks.com

BALTIKUM
baltic@combiworks.com

INDIA
india@combiworks.com

HIINA
china@combiworks.com


Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJL-200 / EN-GJS-500-7	EN 1561 / EN 1563
Tugevusklass	D400	EN 124-2:2015


Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Raami kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	6.75 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.0mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	-	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	180 kg/m^2	
		Muu meetod	-	
5.1	Libisemiskindlus (Umbluuk)	Betoonpinnaga	-	
		Reljeefse mustriga või avadega	-	
		Teiste pindadega (USRV)	-	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	Avad	Jah
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	-	
6	Lapse ohutus	Piisavalt massi ja turvafunktsioon	-	Jah
		Üksik luugi mass	10.0kg	
		Turvafunktsioon või lukustus	-	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm^2)	22000mm^2	Jah
		Veejuhtimise ala osakaal %	41%	Jah
8	Ohtlikud ained	-	-	

Toote Tehniline Info

Ujuvtüüpi Raam: 3366113-N,
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 19.5kg

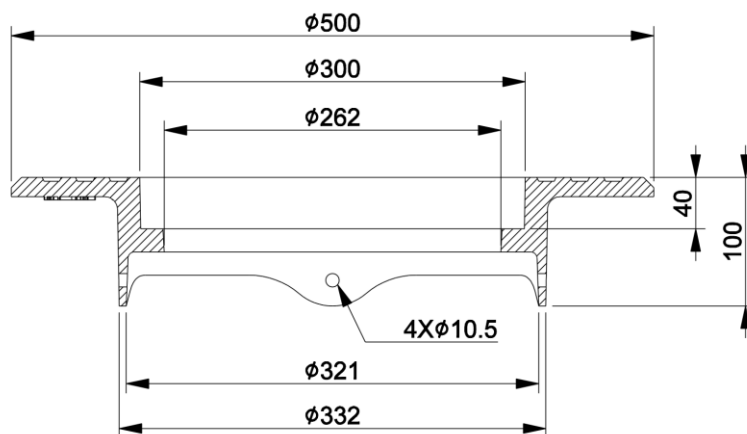

Restluuk: 3366042-N,
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 10.0kg

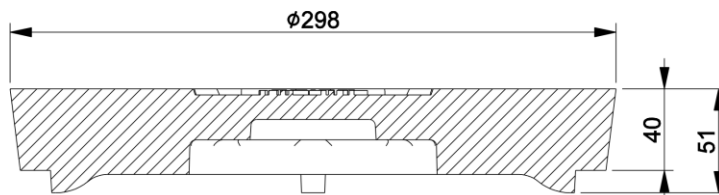

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad