

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päis 500-Seeria 3366148/9-N D400 (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 500- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 3366148/9-N, koosneb järgmistest toodetest **3366148-N ujuvtüüpi raam** & **3366149-N umbluuk**.

Peamised omadused:

- Materjal: EN GJS 500-7 (keragrafiitmalm)
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteed sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Luuk fikseeritud raami külge vedrulukustussüsteemiga juhuliku avanemise vältimiseks
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Toode on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

Tootja – 9

CHANGZHOU BABEL INDUSTRIAL CO.LTD

ADD: No. 502, Mid Taihu Road 19, Xinbe District,
Changzhou City, Jiangsu Province, Hiina

Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt
Juhatuse liige

COMBI WORKS ESTONIA • Pärnu mnt. 10 • 10140 • TALLINN, EESTI • www.combiworks.com

SOOME
finland@combiworks.com

ROOTSI
sweden@combiworks.com

BALTIKUM
baltic@combiworks.com

INDIA
india@combiworks.com

HIINA
china@combiworks.com


Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJS-500-7	EN 1563
Tugevusklass	D400	EN 124-2: 2015


Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Raami kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	4.27 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.5mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	Vedruluk	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	Ei ole kohaldatav	
		Muu meetod	Ei ole kohaldatav	
5.1	Libisemiskindlus (Umbluuk)	Betoonpinnaga	Ei ole kohaldatav	
		Reljeefse mustriga või avadega	Reljeefne muster	Jah
		Teiste pindadega (USRV)	Ei ole kohaldatav	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	Ei ole kohaldatav	
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	Ei ole kohaldatav	
6	Lapse ohutus	Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Vedruluk	Jah
		Üksik luugi mass	Ei ole kohaldatav	
		Turvafunktsioon või lukustus	Ei ole kohaldatav	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm^2)	Ei ole kohaldatav	
		Veejuhtimise ala osakaal %	Ei ole kohaldatav	
8	Ohtlikud ained		Ei ole kohaldatav	

Toote Tehniline Info

Ümmargune Ujuvtüüpi Raam: 3366148-N,
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 16.0kg

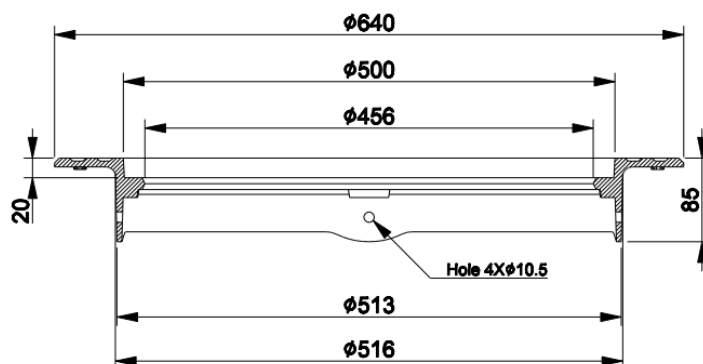

Umbluuk: 3366149-N,
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 16.0kg

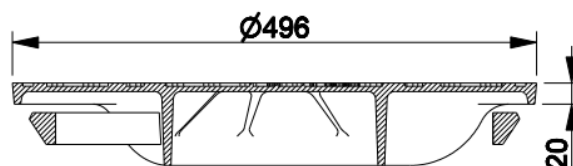

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maanteed sõidualadele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad