

# Vastavusdeklaratsioon (VD)



## Hoolduskaevu valumalmist ujvutüüpi päis 315-Seeria 3366131/3-N D400 (Sõidukite liicluse aladele)

### Tootekirjeldus:

Combi Works 315- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 33660131/3-N, koosneb järgmistest toodetest **3366131-N ujvutüüpi raam** & **3366133-N restluuk**.

Peamised omadused:

- Materjal: EN GJS 500-7 (keragrafiitmalm)
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteede sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Luuk fikseeritud raami külge vedrulukustussüsteemiga juhusliku avanemise vältimiseks
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Toode on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

### Tootja – 📍

RBA Exports Pvt. Ltd.

Ala nr.56-61 Epip Sipcot Tööstuspark  
Gummidipoondi 601201 Chennai, INDIA

### Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015  
Sertifikaadi nr. FM 78831  
BSI poolt, kehtiv kuni 20.November 2027

### Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140  
TALLINN, EESTI

**Robert Blomstedt**  
Juhatuse liige


## Vastavuse kinnitamine

| Nõue                | Tingimus     | Standard      |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Materjal</b>     | EN-GJS-500-7 | EN 1563       |
| <b>Tugevusklass</b> | D400         | EN 124-2:2015 |


| Jrk.nr | Parameeter                                | Spets./Tunnus                                                                     | CW kinnitus           | Vastavus |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1      | Raami kandepind                           | $\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$                                                         | $6.77 \text{ N/mm}^2$ | Jah      |
| 2      | Kandevõime                                | 400kN (Grupp-D)                                                                   | 400kN                 | Jah      |
| 3      | Jäävdeformatsioon                         | Vastavalt spets.                                                                  | EN124-2               | Jah      |
| 4      | Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine | Turvafunktsioon                                                                   | Vedrulukk             | Jah      |
|        |                                           | mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga $\text{m}^2$ )             | Ei ole kohaldatav     |          |
|        |                                           | Muu meetod                                                                        | Ei ole kohaldatav     |          |
| 5.1    | Libisemiskindlus (Umbluuk)                | Betoonpinnaga                                                                     | Ei ole kohaldatav     |          |
|        |                                           | Reljeefse mustriga või avadega                                                    | Ei ole kohaldatav     |          |
|        |                                           | Teiste pindadega (USRV)                                                           | Ei ole kohaldatav     |          |
| 5.2    | Libisemiskindlus (Restluuk)               | Reljeefse mustriga või avadega                                                    | Avad                  | Jah      |
|        |                                           | Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$ | Ei ole kohaldatav     |          |
|        |                                           | Piisavalt massi ja turvafunktsioon                                                | Ei ole kohaldatav     |          |
| 6      | Lapse ohutus                              | Üksik luugi mass                                                                  | Ei ole kohaldatav     |          |
|        |                                           | Turvafunktsioon või lukustus                                                      | Vedrulukk             | Jah      |
|        |                                           |                                                                                   |                       |          |
| 7      | Veejuhtimise ala                          | Veejuhtimise ala ( $\text{mm}^2$ )                                                | $28114.5\text{mm}^2$  |          |
|        |                                           | Veejuhtimise ala osakaal %                                                        | 45%                   |          |
| 8      | Ohtlikud ained                            |                                                                                   | Ei ole kohaldatav     |          |

## Toote Tehniline Info

Ümmargune Ujuvtüüpi Raam: 3366131-N,  
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)  
Mass: 7.3kg

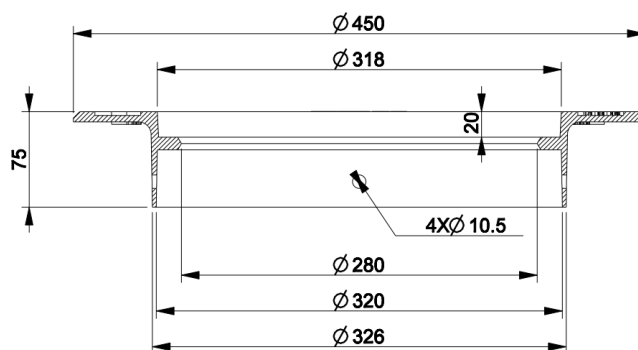

Restluuk: 3366133-N,  
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)  
Mass: 7.0kg

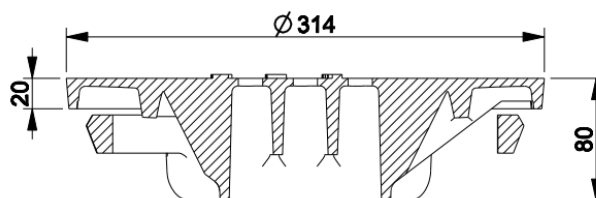

## Tugevusklassid EN124 järgi




### A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



### B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



### C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



### D 400

Maanteed sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maanteeõidukitele



### E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



### F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad