

# Vastavusdeklaratsioon (VD)



## Hoolduskaevu valumalmist ujvttüüpi päis 600-Seeria 3366171-N (F900) (Eriti suure rattakoormusega mõjutatud aladele)

### Tootekirjeldus:

Combi Works 600- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 3366171-N, koosneb järgmistest toodetest **3366167-N ujvttüüpi raam** ja **3366169-N restluuk**.

Peamised omadused:

- Materjal: EN GJS 500/7 keragrafiitmalm
- Tugevusklass: F900 (kasutamiseks eriti suure rattakoormusega mõjutatud aladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Toode on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

### Tootja – 📍

Crescent Foundry Pvt Ltd.

Solap, Howrah  
West Bengal, INDIA

#### Tootja Sertifikaat.

ISO-9001:2015  
Sertifikaadi nr. FM 689386  
väljastatud BSI poolt, kehtiv kuni 16. Märts 2027

### Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140  
TALLINN, EESTI

**Robert Blomstedt**  
Juhatuse liige

## Vastavuse kinnitamine

| Nõue         | Tingimus     | Standard |
|--------------|--------------|----------|
| Materjal     | EN GJS 500/7 | EN 1563  |
| Tugevusklass | F900         | EN 124-2 |


| Jrk.nr | Parameeter                                   | Spets./Tunnus                                                                           | CW kinnitus          | Vastavus |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 1      | Raami kandepind                              | $\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$                                                               | $4.0 \text{ N/mm}^2$ | Jah      |
| 2      | Kandevõime                                   | 900kN (Grupp-F)                                                                         | 900kN                | Jah      |
| 3      | Jäävdeformatsioon                            | Vastavalt spets.                                                                        | 1.8mm                |          |
| 4      | Luugi/resti raamis<br>püsimise kindlustamine | Turvafunktsioon                                                                         | -                    |          |
|        |                                              | mass pinnaühiku kohta<br>(Luugi mass jagatud<br>puhaspinnaga $\text{m}^2$ )             | 232kg/m <sup>2</sup> | Jah      |
|        |                                              | Muu meetod                                                                              | -                    |          |
| 5.1    | Libisemiskindlus (Umbluuk)                   | Betoonpinnaga                                                                           | -                    |          |
|        |                                              | Reljeefse mustriga või<br>avadega                                                       | -                    |          |
|        |                                              | Teiste pindadega (USRV)                                                                 | -                    |          |
| 5.2    | Libisemiskindlus (Restluuk)                  | Reljeefse mustriga või<br>avadega                                                       | Avad                 | Jah      |
|        |                                              | Raamid max. nähtava<br>horisontaalse laiusega:<br>$\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$ | -                    |          |
|        |                                              | Piisavalt massi ja<br>turvafunktsioon                                                   | -                    |          |
| 6      | Lapse ohutus                                 | Üksik luugi mass                                                                        | 57.0kg               | Jah      |
|        |                                              | Turvafunktsioon või<br>lukustus                                                         | -                    |          |
|        |                                              |                                                                                         |                      |          |
| 7      | Veejuhtimise ala                             | Veejuhtimise ala ( $\text{mm}^2$ )                                                      | 126866 $\text{mm}^2$ | Jah      |
|        |                                              | Veejuhtimise ala osakaal %                                                              | 52%                  | Jah      |
| 8      | Ohtlikud ained                               |                                                                                         | -                    |          |

## Toote Tehniline Info

Ujuvtüüpi Raam: 3366167-N

Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass F900, (900kN)


Mass: 48kg

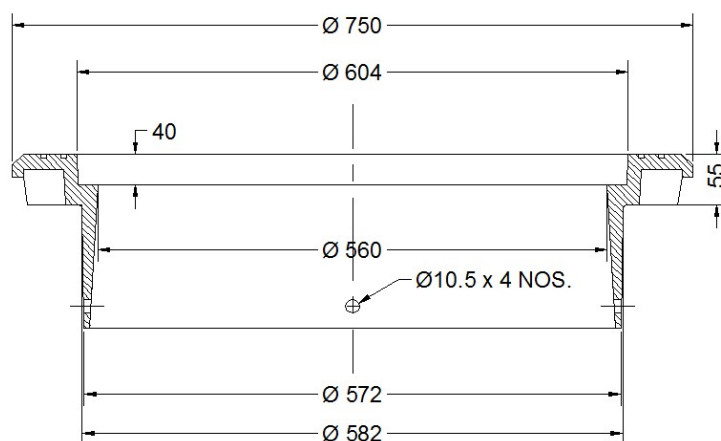

Restluuk: 3366169-N

Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass F900, (900kN)

Mass: 57kg

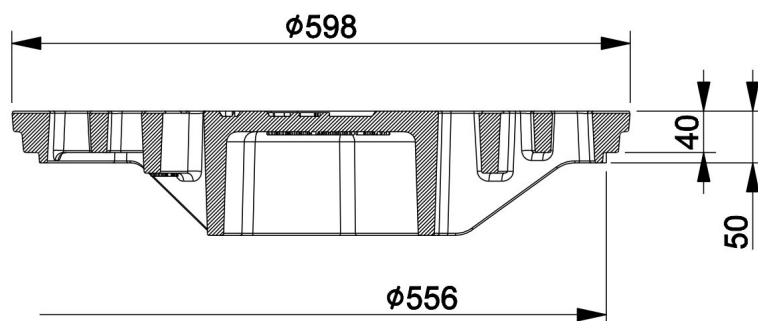

## Tugevusklassid EN124 järgi




### A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



### B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



### C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



### D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



### E 600

Suure rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



### F 900

Eriti suure rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad