

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päis 600-Seeria 3366170-N (F900) (Eriti suure rattakoormusega mõjutatud aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 600- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 3366170-N, koosneb järgmistest toodetest **3366167-N ujuvtüüpi raam** ja **3366168-N umbluuk**.

Peamised omadused:

- Materjal: EN GJS 500/7 keragrafiitmalm
- Tugevusklass: F900 (kasutamiseks eriti suure rattakoormusega mõjutatud aladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Toode on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile. Valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

Tootja – 📍

Crescent Foundry Pvt Ltd.

Solap, Howrah
West Bengal, INDIA

Tootja Sertifikaat.

ISO-9001:2015
Sertifikaadi nr. FM 689386
väljastatud BSI poolt, kehtiv kuni 16. Märts 2027

Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt
Juhatuse liige

Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN GJS 500/7	EN 1563
Tugevusklass	F900	EN 124-2


Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Raami kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	4.0 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	900kN (Grupp-F)	900kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.8mm	
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	-	
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	248kg/m ²	Jah
		Muu meetod	-	
5.1	Libisemiskindlus (Umbluuk)	Betoonpinnaga	-	
		Reljeefse mustriga või avadega	Reljeefne muster	Jah
		Teiste pindadega (USRV)	-	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	-	
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	-	
		Piisavalt massi ja turvafunktsioon	-	
6	Lapse ohutus	Üksik luugi mass	61.0kg	Jah
		Turvafunktsioon või lukustus	-	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm^2)	-	
		Veejuhtimise ala osakaal %	-	
8	Ohtlikud ained		-	

Toote Tehniline Info

Ujuvtüüpi Raam: 3366167-N

Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass F900, (900kN)


Mass: 48kg

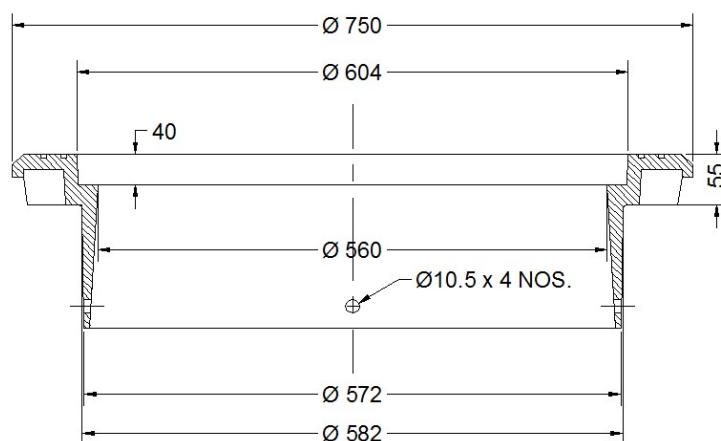

Restluuk: 3366168-N

Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass F900, (900kN)

Mass: 61kg

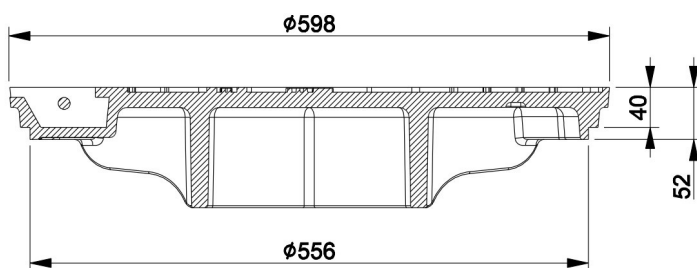

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Suure rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti suure rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad