

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujuvtüüpi päise ja teleskoopitoruga komplekt 630-Seeria 2006308C-VT (D400), veetiheda raami ja toru ühendusega (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 630- Seeria hoolduskaevu päise ja teleskoopitoruga komplekt 2006308C-VT, koosneb järgmistest toodetest: **3366126-N ujuvtüüpi raam**, **3366127-N umbluuk**, **PE630 teleskoopitoru** ja **A2 poldid/mutrid**.

Peamised omadused:

- Materjal: Raam ja luuk EN GJS 500-7 (keragrafiitmalm); Toru- PEHD (kõrgtihedusega polüetüleen) SN2; Kinnitusvahendid roostevabast terasest A2. Raami ja toru ühendus veetihe (täidetud tihendusmassiga).
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteede sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Malmikomplekt on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile, valu täpsus vastavalt ISO 8062 standardile

Valumalmist päise tootja –

Crescent Foundry Pvt Ltd.

Solap, Howrah
West Bengal, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015
Sertifikaadi nr. FM 689386
BSI poolt, kehtiv kuni 16.Märts 2027

Komplekti valmistaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt
Juhatuse liige

Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJS-500-7	EN 1563
Tugevusklass	D400	EN 124-2: 2015

Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Raami kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	3.6 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	2.0mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	Vedrulukk	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	Ei ole kohaldatav	
		Muu meetod	Ei ole kohaldatav	
5.1	Libisemiskindlus (Umbluuk)	Betoonpinnaga	Ei ole kohaldatav	
		Reljeefse mustriga või avadega	Reljeefne muster	Jah
		Teiste pindadega (USRV)	Ei ole kohaldatav	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	Ei ole kohaldatav	
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	Ei ole kohaldatav	
		Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	
6	Lapse ohutus	Üksik luugi mass	Ei ole kohaldatav	
		Turvafunktsioon või lukustus	Vedrulukk	Jah
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm^2)	Ei ole kohaldatav	
		Veejuhtimise ala osakaal %	Ei ole kohaldatav	
8	Ohtlikud ained		Ei ole kohaldatav	

Toote Tehniline Info

Ümmargune Ujuvtüüpi Raam: 3366126-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 30kg


Ümmargune Umbluuk: 3366127-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 45kg

Teleskoopтору: PEHD 630 x 900 x 17,1mm ringjäikus SN2

Raami ja teleskoopтору ühendus on tihendatud tihendusmassiga

Kinnitusvahendid (6 kmpl): Kuuskantpeaga poldid M10 roostevabametallist A2 ja mutrid M10 roostevabametallist A2, ühendatud keermeliimiga

Komplekti mass kokku: 103kg

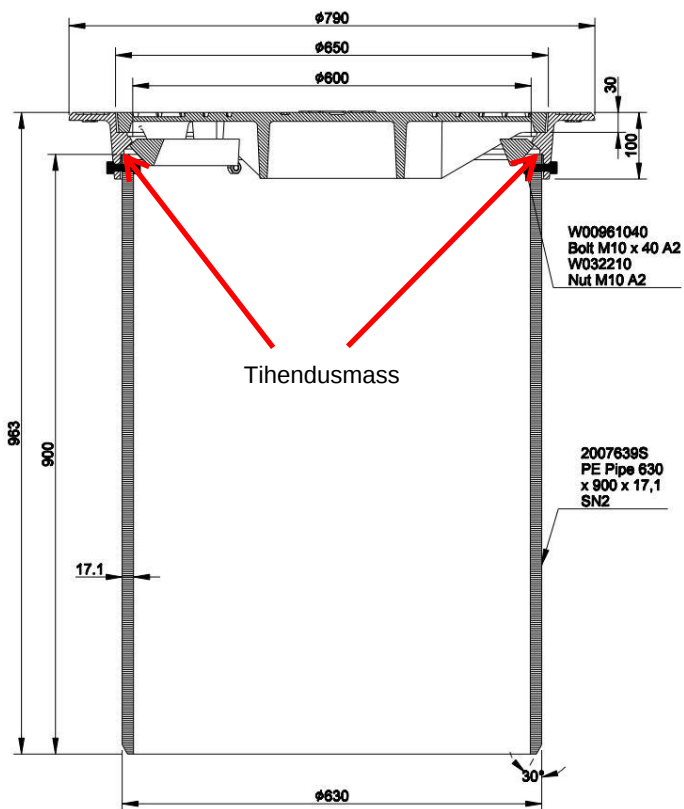

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad