

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujvutüüpi päise ja teleskooptoruga komplekt 500-Seeria 2005068C-VT (D400) veetiheda raami ja toru ühendusega (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 500- Seeria hoolduskaevu päise ja teleskooptoruga komplekt 2005068C-VT, koosneb järgnevast: **3366031-N ujvutüüpi raam**, **3366032-N umbluuk**, **PE500 teleskooptoru** ja **A2 poldid/mutrid**.

Peamised omadused:

- Materjal: Raam ja luuk EN GJL 200 / GG20 (liblegrafiit- ehk hallmalm); Toru- PEHD (kõrgtihedusega polüetüleen) SDR33, SN2; Kinnitusvahendid roostevabast terasest A2. Raami ja toru ühendus on veetihe (täidetud tihendusmassiga)
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteede sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Malmikomplekt on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile, valu täpsus vastavalt ISO8062 standardile.

Valumalmist päise tootja – 9

R B Agarwalla & Company

Ankurhati, Howrah
West Bengal, INDIA

Tootja sertifikaat

ISO-9001:2015

Sertifikaadi nr. FM 78831

BSI poolt, kehtiv kuni 20. November 2027

Komplekti valmistaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt

Juhatuse liige

COMBI WORKS ESTONIA • Pärnu mnt. 10 • 10140 • TALLINN, EESTI • www.combiworks.com

SOOME

finland@combiworks.com

ROOTSI

sweden@combiworks.com

BALTIKUM

baltic@combiworks.com

INDIA

india@combiworks.com

HIINA

china@combiworks.com

Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJL-200 / GG20	EN 1561
Tugevusklass	D400	EN 124-2: 2015

Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Raami kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	4.0 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	1.5mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	226.8 kg/m^2	
		Muu meetod	Ei ole kohaldatav	
5.1	Libisemiskindlus (Umbluuk)	Betoonpinnaga	Ei ole kohaldatav	Jah
		Reljeefse mustriga või avadega	Reljeefne muster	
		Teiste pindadega (USRV)	Ei ole kohaldatav	
5.2	Libisemiskindlus (Restluuk)	Reljeefse mustriga või avadega	Ei ole kohaldatav	Jah
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusaga: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	Ei ole kohaldatav	
		Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Ei ole kohaldatav	
6	Lapse ohutus	Üksik luugi mass	40.0kg	Jah
		Turvafunktsioon või lukustus	Ei ole kohaldatav	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm^2)	Ei ole kohaldatav	Jah
		Veejuhtimise ala osakaal %	Ei ole kohaldatav	
8	Ohtlikud ained		Ei ole kohaldatav	Jah

Toote Tehniline Info

Ümmargune Ujuvtüüpi Raam: 3366031-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 28kg


Ümmargune Umbluuk: 3366032-N
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 40kg

Teleskooptoru: PEHD 500 x 750 x 15,3mm
Standardmõõtude suhe SDR33, ringjäikus SN2

Raami ja teleskooptoru ühendus on tihendatud tihendusmassiga.

Kinnitusvahendid (4 kmpl): Kuuskantpeaga poldid DIN933 M10 roostevabametallist A2 ja mutrid DIN934 M10 roostevabametallist A2, ühendatud keermeliimiga

Komplekti mass kokku: 88kg

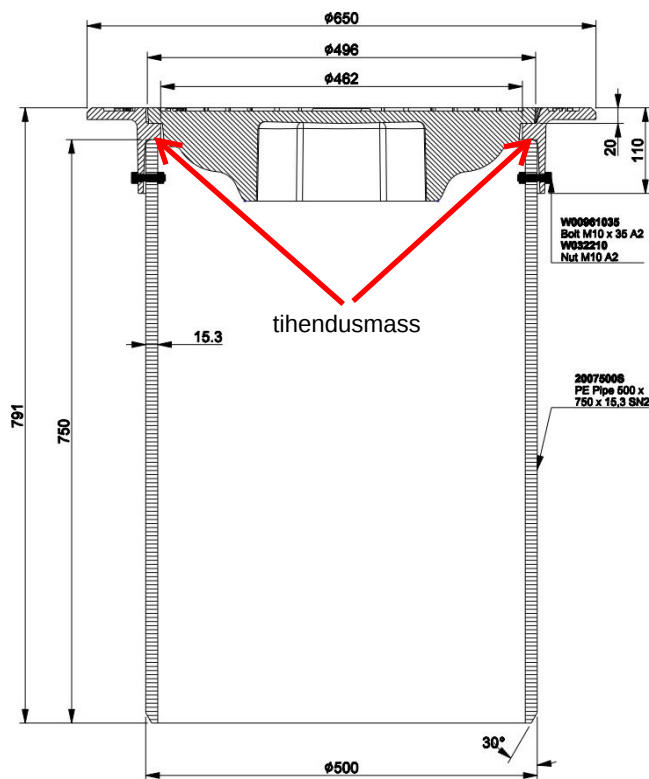

Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad