AVK TELESKOPISKA AIZBĪDŅU KAPE

80/31

H-4056V MD-KU

Regulējams augstums
Kape aizbīdņiem
Vāka uzraksts: RŪ

Tipi
- H-4056V MD-KU
  -Apaļš sintētisks vāks
  -Apaļas formas kapes virsējā daļa

Īpašības:
- Viegla, klusa konstrukcija, kam nav nepieciešama tehniskā apkope
- 100% otrreizēji pārstrādājams un mazāks enerģijas resursu patēriņš, salīdzinot ar tradicionālajiem materiāliem
- Ribojums korpusā nodrošina optimālu fiksāciju ceļa pārklājumā
- Izvēlētie materiāli korpusam un vākam vienmēr nodrošina vieglu atvēršanu
- Iespējamas dažādas krāsas un vāka uzraksti
- Pieejams aizslēdzamā variantā, pasargājot ielas kapi pret nelikumīgu piekļuvi
- Karstumizturīgs līdz maks. 250 °C
- Liela augstuma amplitūda
- Iespējamas dažādas vāka krāsas un uzraksti
- Pieejams ar magnētu (metāla detektoram)
- Fiksējoša aptvere ap skrūvi, nodrošinot vāka palikšanu vietā
- Neuzrunā zagļus (nav vērts zagt)

Standarti
- Konstrukcija atvasināta no DIN4056
- DVGW VP310-2

Piederumi
- Atbalsta plātne I
- Griezes momenta adapters I & II-A




Expect...


© AVK GROUP A/S 2012-2016 AVK Plastics B.V. - Gaaikemastraat 62, 8561 AN Balk - the Netherlands - Tel.: +31 (0)514 604 604 - plastics@avk-pl.nl - www.avkplastics.com - versija AB

AVK TELESKOPISKA AIZBĪDŅU KAPE


80/31

H-4056V MD-KU

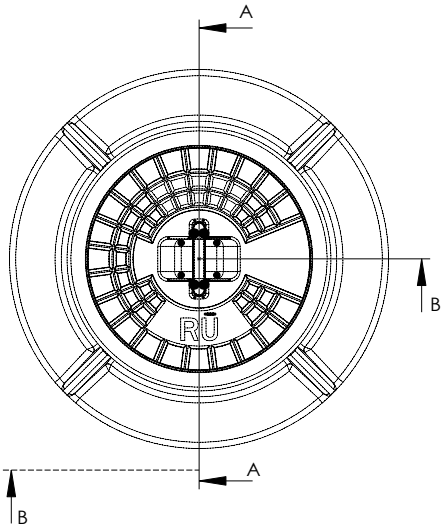

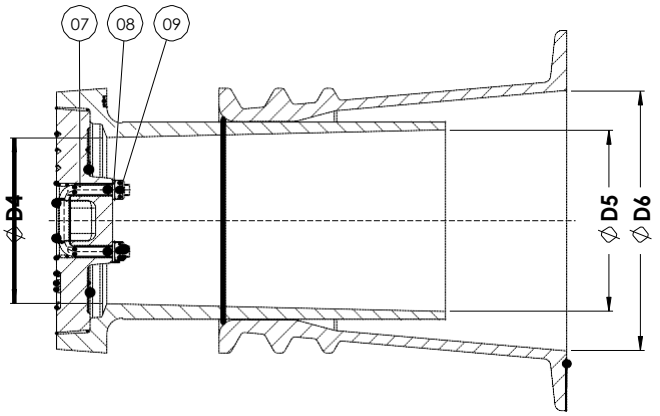

GRIEZUMS A-A

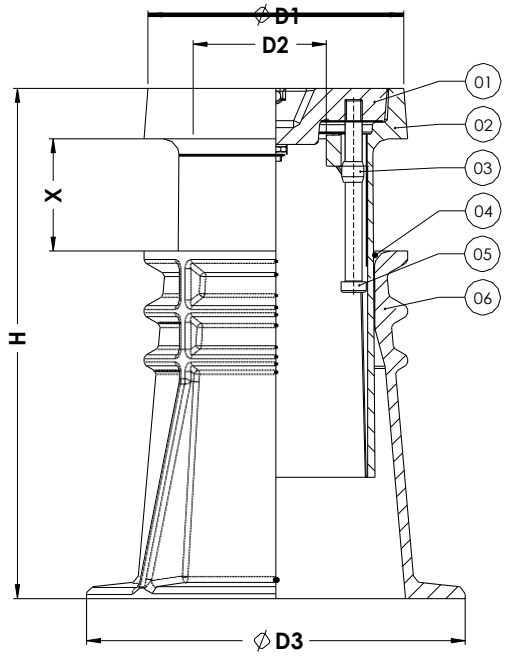

GRIEZUMS B-B

Komponenšu saraksts

1	Vāks	PP 40%GF
2.	Korpusa augšējā daļa	PA+
3	Fiksējoša aptvere	PP
3.	Blīvgredzens	EPDM
4	Rievota skrūve M12x130 sešstūra padziļinājuma galva	A2-70
5	Korpusa apakšējā daļa	PA+
6	Šķērsstienis	A2
7	Paplāksne M8	A2
8	Dominējošā griezes momenta uzgrieznis M8	A2

Atsauces nr. un nominālie izmēri

AVK ats. nr.	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	H mm	X mm
80-31-101XXXX	182	95	270	118	129	185	365-485	80-200

	Svars ieliktnis	Svars vāks kg	Kopējais svars kg
	3.1	0.6	3.7

Parādītās konstrukcijas, materiāli un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Tā iemesls ir mūsu produktu klāsta nepārtraukta attīstība.