AVK KĀTA PAGARINĀTĀJS, TELESKOPISKS, #23-32 04/08-001

Servisa aizbīdņiem, atslēgas adapters #23-32

AVK teleskopiskie kāta pagarinātāji ir konstruēti un izgatavoti vieglai lietošanai un ilgam darba mūžam. Divas fiksācijas ausis ļauj kāta pagarinātāju savienot ar atbilstošu AVK ielas kapi. Urbums kāta atslēgas adapterī ļauj tajā ievietot tvaika ģeneratora caurulīti, gadījumā, ja nepieciešams to atkausēt. Kāta pagarinātāji ir izgatavoti no nekorodējošiem materiāliem un centrālais apvalks un apakšējais noslēgs pasargā pret netīrumu iekļūšanu tajos.

Produkta apraksts:
Teleskopisks kāta pagarinātājs servisa aizbīdņiem, atslēgas adapters #23-32, Ūdenim, neitrālie šķidrumiem un gāzei

Standarti:
- Konstruēts visiem standartiem

Īpašības:
- Koniskais atslēgas adapters ir piemērots vairumam standarta T-atslēgu
- Urbums kāta atslēgas adapterī ļauj tajā ievietot tvaika ģeneratora caurulīti, gadījumā, ja nepieciešams to atkausēt
- Divas fiksācijas ausis ļauj kāta pagarinātāju savienot ar atbilstošu AVK ielas kapi
- Fiksējošā atspere novērš teleskopiskās daļas salikšanos uzstādīšanas laikā, radot berzi starp iekšējām kvadrātcaurulēm
- Centrālā uzlika pasargā pret netīrumu iespiešanos starp divām ārējām polietilēna caurulēm
- Augšējais un apakšējais kāta adapteri tiek iepresēti centrālajās caurulēs, tādā veidā nebojājo pārklājumu
- 'Pašfiksējoša" montāža ļauj viegli savienot kāta pagarinātāja apvalkcauruli ar servisa aizbīdņa vāku
- Apakšējais noslēgs pasargā aizbīdņa kātu no smiltīm un netīrumiem, un nodrošina brīvu rotācijas kustību
- Pieejams dažādos izmēros, L8= Faktiskais izmērs




Expect... AVK

Norādītās konstrukcijas, materiāli un specifikācijas saistībā ar nemitīgo mūsu izstrādājumu programmas attīstīšanu var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

©2024 AVK GROUP A/S

AVK KĀTA PAGARINĀTĀJS, TELESKOPISKS, #23-32 04/08-001

Servisa aizbīdņiem, atslēgas adapters #23-32

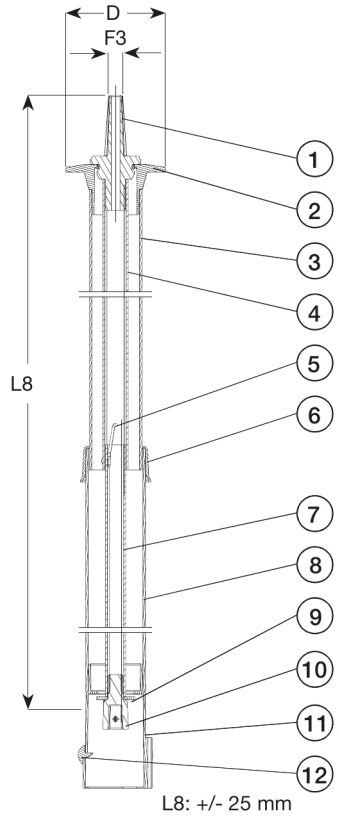

Komponentu saraksts

1.	Atslēgas adapters	Nerūsējošais tērauds, lējums	7.	Apakšējā iekšējā caurule	Cinkots tērauds
2.	Augšējais adapters	PE	8.	Apakšējā aizsargcaurule	PE
3.	Aizsargcaurule	PE	9.	Stop gredzens	PE
4.	Augšējā iekšējā caurule	Cinkots tērauds	10.	Kāta adapters	Nerūsējošais tērauds, lējums
5.	Fiksācijas atspere	Nerūsējošais tērauds	11.	Kāta aizsargs	PE
6.	Centra atbalsta čaula	Plastmasa	12.	Sprostgredzens	PE

Komponenti var tikt aizvietoti ar līdzvērtīgiem vai augstākas klases materiāliem bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atsauces nr. un izmēri:

AVK ref. nr.	DN/DN	L8	Caurules ieguldes dziļums	D	F3	Teorētiskais
		mm	mm	mm	mm	svars/ kg
04-032-2-1002	25 - 50	1050 - 1750	1300 - 1970	98	23 - 32	3,7
04-032-2-1502	25 - 50	1700 - 2900	1950 - 3120	98	23 - 32	5,9

Norādītās konstrukcijas, materiāli un specifikācijas saistībā ar nemitīgo mūsu izstrādājumu programmas attīstīšanu var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

©2024 AVK GROUP A/S