AVK FIKSĒTA AUGSTUMA AIZBĪDŅU KAPE **80/31**
H-4056P MD-KU

Fiksēts augstums
Īpašs modelis ietvēm
Kape aizbīdņiem
Vāka uzraksts: RŪ

Tipi
- H-4056P MD-KU
  -Apaļš sintētisks vāks
  -Kvadrāta formas kapes virsējā daļa

Īpašības:
- Viegla, klusa konstrukcija, kam nav nepieciešama tehniskā apkope
- 100% otrreizēji pārstrādājams un mazāks enerģijas resursu patēriņš, salīdzinot ar tradicionālajiem materiāliem
- Ribojums korpusā nodrošina optimālu fiksāciju ceļa pārklājumā
- Izvēlētie materiāli korpusam un vākam vienmēr nodrošina vieglu atvēršanu
- Iespējamas dažādas vāka krāsas un `uzraksti
- Karstumizturīgs līdz maks. 250 °C
- Pieejams aizslēdzamā variantā, pasargājot ielas kapi pret nelikumīgu piekļuvi
- Pieejams ar magnētu (metāla detektoram)
- Fiksējoša aptvere ap skrūvi, kas nodrošina vāka palikšanu vietā
- Neuzrunā zagļus (nav vērts zagt)
- Pateicoties virsējās daļas kvadrāta formai, to ir viegli iestrādāt bruģī

Standarti
- Konstrukcija atvasināta no DIN4056
- DVGW VP310-2

Piederumi
- Atbalsta plātne I
- Griezes momenta adapters I & II-A
- Liels virsmas rāmis zaļajai zonai



7,5 kg
CO2 eq.


Expect... AVK


© AVK GROUP A/S 2012-2016 AVK Plastics B.V. - Gaaikemastraat 62, 8561 AN Balk - the Netherlands - Tel.: +31 (0)514 604 604 - plastics@avk-pl.nl - www.avkplastics.com - versija AB

AVK FIKSĒTA AUGSTUMA AIZBĪDŅU KAPE


80/31

H-4056P MD-KU

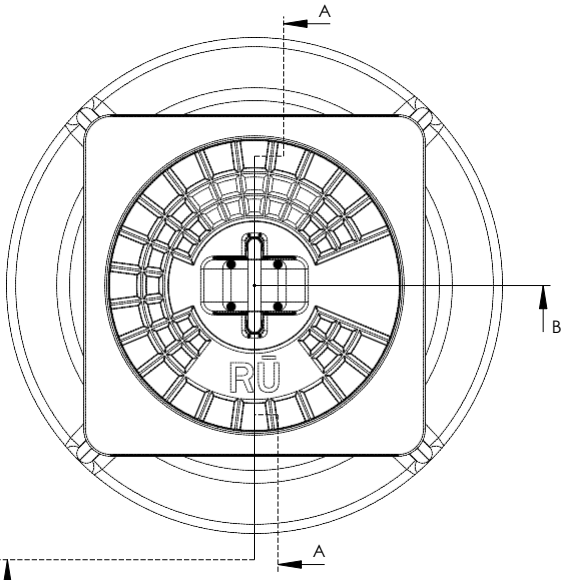

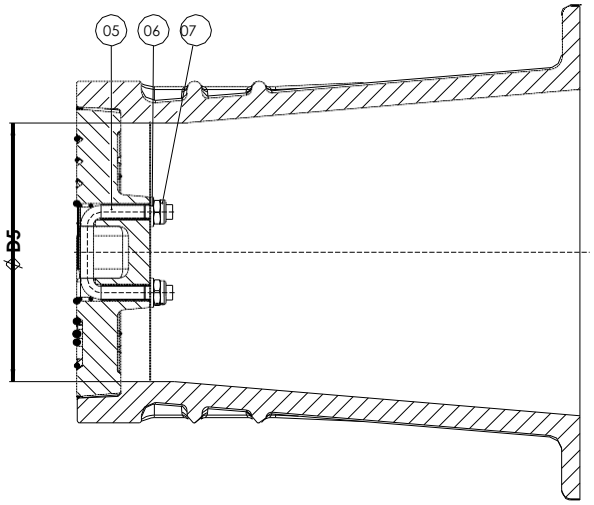

GRIEZUMS A-A

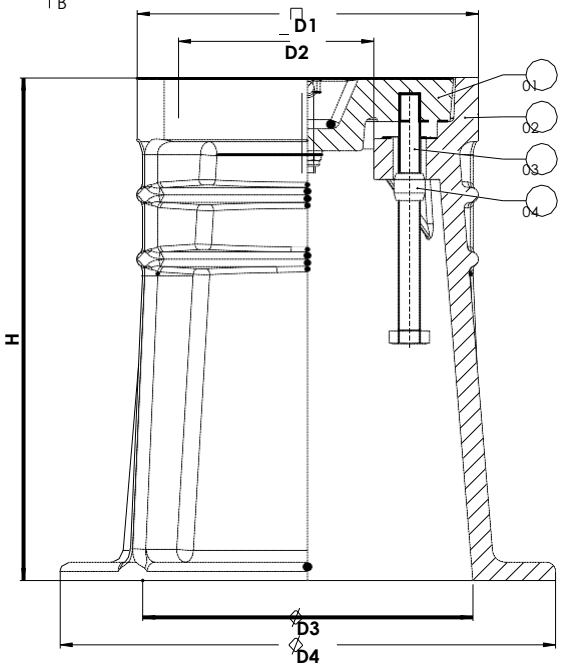

GRIEZUMS B-B

Komponenšu saraksts

1	Vāks	PP 40%GF
2.	Korpuss	PA+
3.	Rievota skrūve M12x130 sešstūra galva	A2-70
4.	Fiksējoša aptvere	PP
5.	Šķērsstienis	A2
6.	Paplāksne M8	A2
7.	Uzgrieznis M8	A2

Atsauces nr. un nominālie izmēri

AVK ats. nr.	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	H mm	Svars ieliktnis kg	Svars vāks kg	Kopējais svars kg
80-31-204XXXX	186	106	180	270	140	270	2.6	0.5	3.1

Parādītās konstrukcijas, materiāli un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Tā iemesls ir mūsu produktu klāsta nepārtraukta attīstība.